
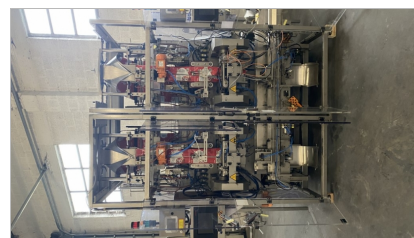
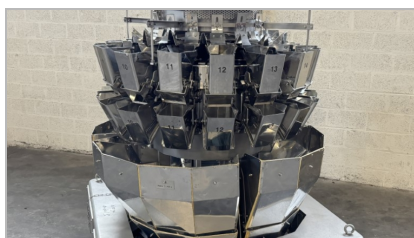
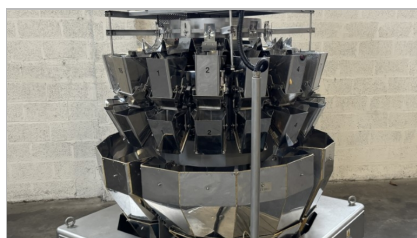


GEBRAUCHT

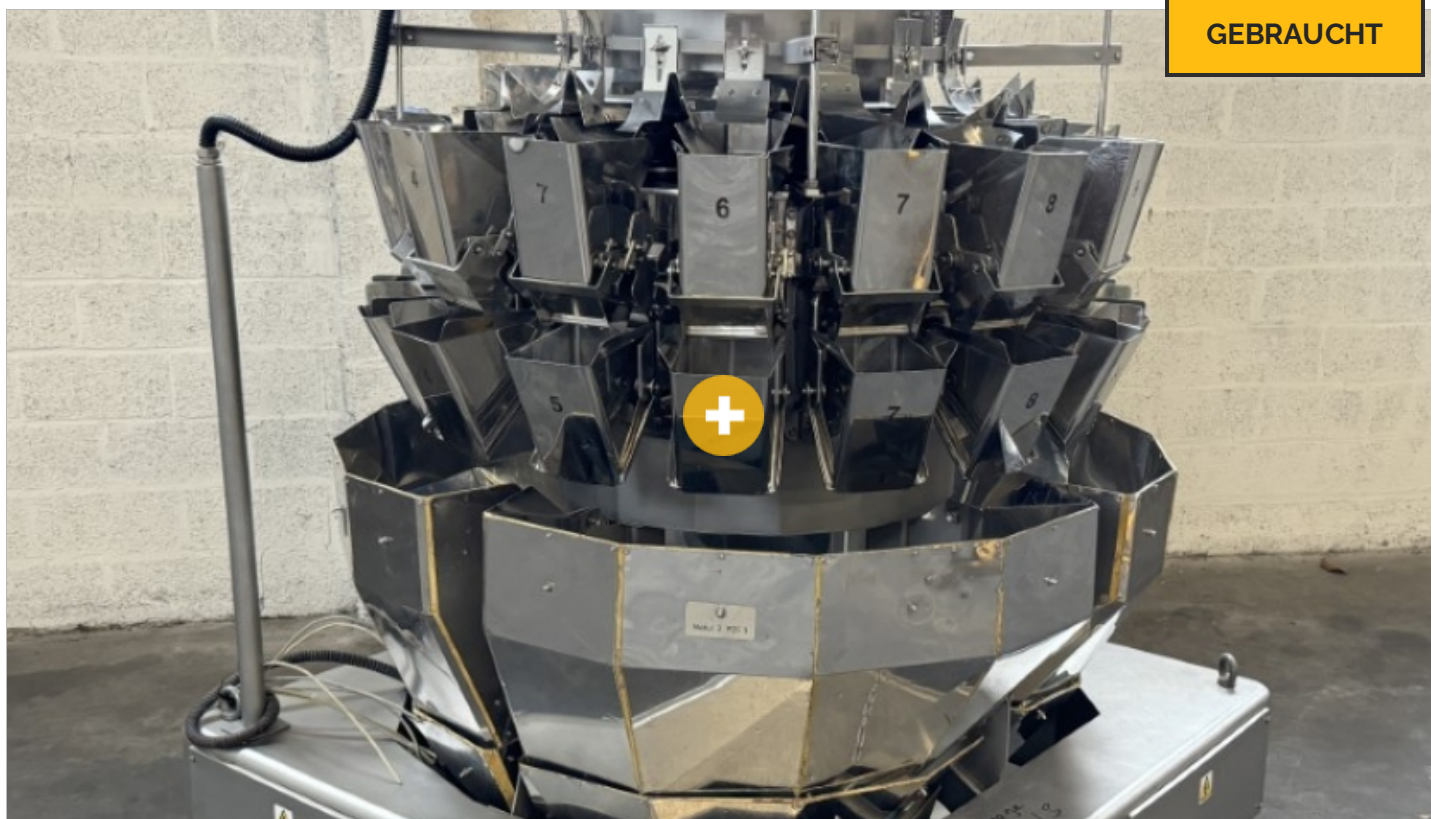

ABFÜLL-, WIEGE- UND VERPACKUNGSLINIE "ISHIDA - ROVEMA - PAAL" - MODULE 3

Bestehend aus:

"Ishida" Mehrkopfwaage

Typ CCW-M-216W-D/30-SS

- Köpfe: 16 Stück
- Leistung: bis 2 x 40 Wägungen/min
- Abfüllgewicht (Max. Gewicht): 1.500 g
- Genauigkeit: Mittelwert 0 bis + 1,0 g
- Wägenumfang: 14-1000 g
- Max. Volumen: 4.500 ccm (pro Einzelwägung)
- Minimalunterteilung: 0,2 g
- Display: Toch-Screen-Display
- Leistung: 230V, 50Hz
- Anschlusswert: 1,7 kVA

+

Vertikale SchlauchBeutelmaschine (Flowpack) "Rovema"

Typ VPK260 - 14608

- Bj. 2003
- Leistung (mech.) Takte/Min: 180
- Rollenbreite / - Durchmesser (max.) (mm): 450/ 550 (600 / 550 mit Vorabrollung)
- Beuteltbreite (min. – max.) (mm): 60-260
- Beutellänge (min. – max.) (mm): 120-600
- Füllvolumen (max.) (cm³): 6000
- Siegeldruck (max.) (N): 5000 (optional: 8000)
- Programmaspeicher: Standard: 100 (optional: 1000)
- Abmessungen: (L x B x H) (mm): 2.200 x 1.430 x 1.620 mm
- Gewicht: 920 kg
- Netzanschluss (Volt): 230 / 400
- Energiebedarf (kVA): 8
- Schutzart: IP54
- Druckluftanschluss: 6 bar
- Luftverbrauch 6 bar (NI/Takt): 0,25
- Maschinenfarbe: Ral 9007L / grau-Aluminium
- Betriebstemperatur (min. – max.) (°C): +5 ... + 45
- Lagertemperatur (min. – max.) (°C): -30 ... +60
- Luftfeuchtigkeit (max.) (%): 15..95; keine Betauung

+

Vertikale SchlauchBeutelmaschine (Flowpack) "Rovema"

Typ VPK260 - 14609

- Bj. 2003
- Leistung (mech.) Takte/Min: 180
- Rollenbreite / - Durchmesser (max.) (mm): 450/ 550 (600 / 550 mit Vorabrollung)
- Beutelbreite (min. – max.) (mm): 60-260
- Beutellänge (min. – max.) (mm): 120-600
- Füllvolumen (max.) (cm³): 6000
- Siegeldruck (max.) (N): 5000 (optional: 8000)
- Programmaspeicher: Standard: 100 (optional: 1000)
- Abmessungen: (L x B x H) (mm): 2.200 x 1.430 x 1.620 mm
- Gewicht: 920 kg
- Netzanschluss (Volt): 230 / 400
- Energiebedarf (kVA): 8
- Schutzart: IP54
- Druckluftanschluss: 6 bar
- Luftverbrauch 6 bar (NI/Takt): 0,25
- Maschinenfarbe: Ral 9007L / grau-Aluminium
- Betriebstemperatur (min. – max.) (°C): +5 ... + 45
- Lagertemperatur (min. – max.) (°C): -30 ... +60
- Luftfeuchtigkeit (max.) (%): 15..95; keine Betauung

+

Kartonaufrichtmaschine - Verpackungsmaschine "Paal"

Typ ELLE 3000 S

- Arbeitsleistung:
 - Max. 14 Takte / Minute
 - Einlaufleistung:
 - Max. 80 Beutel / Minute
 - Format1 : Tray mit Stülper
 - Füllgutbenennung: Standbeutel 800 g
 - Füllgutabmessungen: Ca. 145 x 60 x 265 mm
 - Füllgutgewicht: 800 g
 - Gruppierschema: 1 x 6 stehend
 - Verpackungsart: Tray mit innenliegendem, in sich verklebtem Stülper und Stülpersicherung
 - Abmessungen:
 - Einlaufhöhe Füllgut: 280 mm
 - Auslaufhöhe Paket: 500 mm
 - Aufstellfläche: ca. 8000 x 6500 mm
 - Die Hauptabmessungen entnehmen Sie bitte dem Aufstellplan (Foto im Anlage)
 - 3 x 400V, 50Hz, 6kW
- Verpackungsmaschine: Typ: Elematic 3000 LS/335

Interested? Contact us!
phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com