
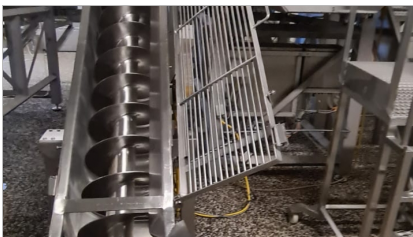


D'OCCASION

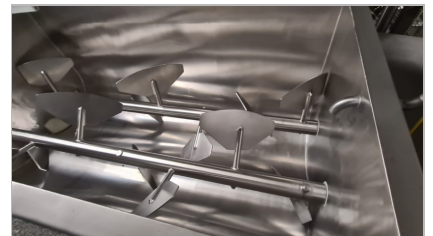

INSTALLATION DE STANDARISATION "INOTEC"

Installation de standarisisation "Inotec" :

2 x Double mélangeur à palettes "Inotec" 2.000L

Office Barosso NV

Houtekietstraat 9, 8540, Deerlijk, Belgium - info@barosso.com - [+3256773350](tel:+3256773350) - [+32 56 77 34 33](tel:+3256773433)

Type IPM 2000

- tout inox
- mélangeur à double palettes
- intermeshing mixer
- contenu utile : 1.600 L
- dimensions (lo x la x h) : ± 4.100 x 1.500 x 2.700 mm
- 1 trappe de vidange à l'avant
- avec des cellules de pesage
- 18 kW

+

2 x Convoyeur à décharger

Type IFB 1300/800

- tout inox
- vient sous les trappes de vidange du mélangeur
- avec tapis plastique
- 0,7 kW
- hauteur de déchargement ± 1.200 mm dans un bacs européens / Dolav

+

2 x Chargeur pour des bacs européens

Type IHV 2000-300

- tout inox
- pour des bacs européens de 200 L et 300L
- dimensions (lo x la x h) : ± 900 x 1.300 x 4.020 mm
- 1,6 kW

+

Elévateur à vis avec convoyeur d'entree

Elévateur à vis

Type IFS 5600/400

- tout inox
- mobile
- 5,3 kW
- diamètre vis 400 mm
- Hauteur de chargement : 800 mm
- Hauteur de déchargement : 3.200 mm
- dimensions (lo x la x h) : ± 5.200 x 2.500 x 4.450mm

+

Convoyeur d'entree

- tout inox
- convoyeur pvc blanc
- largeur du tapis 700 mm

Office Barsso NV

Houtekietstraat 9, 8540, Deerlijk, Belgium - info@barsso.com - [+3256773350](tel:+3256773350) - +32 56 77 34 33

- longueur du tapis 2.500 mm
- Hauteur de déchargement 2.800 mm

+

Boîte de commande

Type IPL 05-02-N

- Total 58 kW
- 3x 400V -50Hz 98A
- Année de construction 2003
- dimensions (lo x la x h) : ± 1.800 x 550 x 1.800 mm
- Système de contrôle PLC Siemens S7-300 + Panneau Simatic OP270

+ Escalier / plateforme d'inspection

Interested? Contact us!
phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com