


D'OCCASION

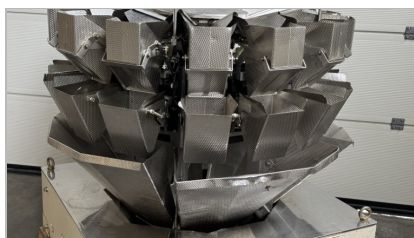

LIGNE DE REMPLISSAGE ET PESAGE "ISHIDA - ROVEMA"

Composée de :

"Ishida" Peseuse multi-têtes

Type CCW-EZ-214/30

+

Flowpack vertical "Rovema"

Type VPK260 - 14961

- de 2005
- Performance (mécanique) cycles/min : 180
- largeur du rouleau / diamètre (max.) (mm) : 450 / 550 (600 / 550 avec pré-roulage)
- sac largeur (min. – max.) (mm) : 60-260
- Longueur du sac (min. – max.) (mm) : 120-600
- Volume de remplissage (max.) (cm³) : 6000
- Pression de scellage (max.) (N) : 5 000 (en option : 8 000)
- Mémoire de programme : Standard : 100 (en option : 1 000)
- Dimensions : (Lo x La x H) (mm) : 2 200 x 1 430 x 1 620 mm
- Poids : 920 kg
- Raccordement secteur (Volt) : 230 / 400
- Besoin énergétique (kVA) : 8
- Classe de protection : IP54
- Raccordement air comprimé : 6 bar
- Consommation d'air 6 bar (NI/cycle) : 0,25
- Couleur machine : Ral 9007L / aluminium gris
- Température de fonctionnement (min. – max.) (°C) : +5 ... + 45
- Température de stockage (min. – max.) (°C) : -20 ... +50
- Humidité (max.) (%) : 15...95 ; pas de condensation

"Ishida" Peseuse multi-têtes

Type CCW-EZ-214/30

+

Flowpack vertical "Rovema"

Type VPK260 - 14960

- de 2005
- Performance (mécanique) cycles/min : 180
- largeur du rouleau / diamètre (max.) (mm) : 450 / 550 (600 / 550 avec pré-roulage)
- sac largeur (min. – max.) (mm) : 60-260
- Longueur du sac (min. – max.) (mm) : 120-600
- Volume de remplissage (max.) (cm³) : 6000
- Pression de scellage (max.) (N) : 5 000 (en option : 8 000)

- Mémoire de programme : Standard : 100 (en option : 1 000)
- Dimensions : (Lo x La x H) (mm) : 2 200 x 1 430 x 1 620 mm
- Poids : 920 kg
- Raccordement secteur (Volt) : 230 / 400
- Besoin énergétique (kVA) : 8
- Classe de protection : IP54
- Raccordement air comprimé : 6 bar
- Consommation d'air 6 bar (NI/cycle) : 0,25
- Couleur machine : Ral 9007L / aluminium gris
- Température de fonctionnement (min. – max.) (°C) : +5 ... + 45
- Température de stockage (min. – max.) (°C) : -20 ... +50
- Humidité (max.) (%) : 15...95 ; pas de condensation

Interested? Contact us!

phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com