


GEBRUIKT

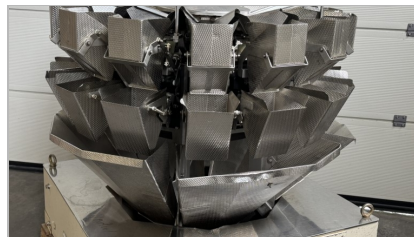

## AFVUL- EN WEEGLIJN "ISHIDA - ROVEMA"

### Bestaande uit:

#### "Ishida" Meerkopsweger

Type CCW-EZ-214/30

+

#### Verticale flowpacker "Rovema"

Type VPK260 - 14961

- bj. 2005
- Prestaties (mech.) Cycli/min: 180
- Rolbreedte / diameter (max.) (mm): 450/ 550 (600 / 550 met voorrollen)
- Zakbreedte (min. – max.) (mm): 60-260
- Zaklengte (min. – max.) (mm): 120-600
- Vulvolume (max.) (cm<sup>3</sup>): 6000
- Sealdruk (max.) ( N): 5000 (optioneel: 8000)
- Programmageheugen: Standaard: 100 (optioneel: 1000)
- Afmetingen: (L x B x H) (mm): 2.200 x 1.430 x 1.620 mm
- Gewicht: 920 kg
- Netaansluiting (Volt): 230 / 400
- Energiebehoefte (kVA): 8
- Beschermingsklasse: IP54
- Persluchtaansluiting: 6 bar
- Luchtverbruik 6 bar (NI/cyclus): 0,25
- Machinekleur: Ral 9007L / grijs aluminium
- Bedrijfstemperatuur (min. – max.) (°C ): +5 ... + 45
- Opslagtemperatuur (min. – max.) (°C): -20 ... +50
- Vochtigheid (max.) (%): 15..95; geen condensatie

#### "Ishida" Meerkopsweger

Type CCW-EZ-214/30

+

#### Verticale flowpacker "Rovema"

Type VPK260 - 14960

- bj. 2005
- Prestaties (mech.) Cycli/min: 180
- Rolbreedte / diameter (max.) (mm): 450/ 550 (600 / 550 met voorrollen)
- Zakbreedte (min. – max.) (mm): 60-260
- Zaklengte (min. – max.) (mm): 120-600
- Vulvolume (max.) (cm<sup>3</sup>): 6000
- Sealdruk (max.) ( N): 5000 (optioneel: 8000)

- Programmageheugen: Standaard: 100 (optioneel: 1000)
- Afmetingen: (L x B x H) (mm): 2.200 x 1.430 x 1.620 mm
- Gewicht: 920 kg
- Netaansluiting (Volt): 230 / 400
- Energiebehoefte (kVA): 8
- Beschermingsklasse: IP54
- Persluchtaansluiting: 6 bar
- Luchtverbruik 6 bar (NI/cyclus): 0,25
- Machinekleur: Ral 9007L / grijs aluminium
- Bedrijfstemperatuur (min. – max.) (°C): +5 ... + 45
- Opslagtemperatuur (min. – max.) (°C): -20 ... +50
- Vochtigheid (max.) (%): 15...95; geen condensatie

**Interested? Contact us!**  
**phone: +32 56 77 33 50 - email: [info@barsso.com](mailto:info@barsso.com)**